

SH-60

1. СНЯТИЕ ВИЗОРА

- 1.1. Полностью поднимите визор вверх




- 1.2. Снимите маленькую декоративную крышечку, как показано на рисунке



- 1.3. Выкрутите винт, чтобы снять крышку и визор



1.4. Выньте визор из мест крепления

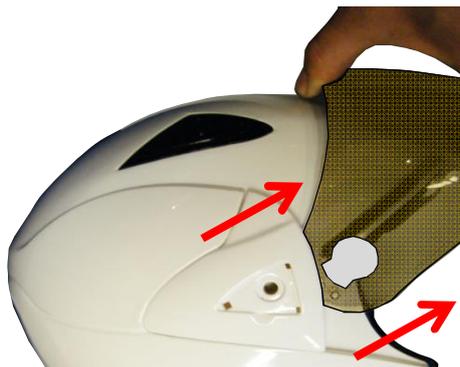

1.5. Прodelайте эту же работу (п. 1.2, 1.3, 1.4) с другой стороны шлема

1.6. Снятие механизма визора:

1.6.1. Поднимите крышку посадочного места визора, как показано на рисунке.



1.6. Прodelайте эту же работу с другой стороны шлема.

2. СБОРКА

2.1. Установите визор в посадочные места, как показано на рисунке.



- 2.2. Установите на место большую крышку: сначала вставьте верхние фиксаторы, затем нажмите нижние



- 2.3. Вставьте и затяните винт.



- 2.4. Установите декоративную крышечку, как показано ниже: сначала вставьте 2 левых фиксатора, затем третий.



- 2.5. Прочелайте эту же работу с другой стороны шлема.

3. ПРОВЕРКА

- 3.1. Удостоверьтесь в том, что визор установлен правильно и не выпадет во время езды. Для этого несколько раз энергично поднимите и опустите визор. Он должен хорошо работать.

